



**ANEXO I. MEDICIONES, PLANOS Y PRESUPUESTO**

**A) MEDICIONES:**

**1.- Ampliación de cruce semafórico en Ctra. De Fuensanta con calle Argamasilla de Alba.**

| Suministro e Instalación                  |  |        |          |            |
|---|--|--------|----------|------------|
| Ctra. Fuensanta - C./ Argamasilla de Alba |  |        |          |            |
| Ampliación de cruce Semafórico.           |  |        |          |            |
| Cantidad                                  | Descripción  | Unidad | Presup.  | Total      |
| 1   | Grupo regulador 220 v a.c.   | 4      | 173,36 € | 693,44 €   |
| 2   | Programación adicional   | 1      | 135,07 € | 135,07 €   |
| 3   | Ud. Semáforo de inyección de aluminio de 3 focos de 200 mm de diámetro con ópticas de diodos led Suministro, incluido accesorios. Montaje y colocación.      | 5      | 237,98 € | 1.189,90 € |
| 4   | Ud. Semáforo completo S12/200 de peatones en diodos LED de alta luminosidad sin contador para peatón. Suministro, incluido accesorios. Montaje y colocación. | 4      | 293,87 € | 1.175,48 € |
| 5   | Ud. Semáforo de inyección de aluminio de 2 focos de 100 mm de diámetro con ópticas de diodos led. Suministro, incluido accesorios. Montaje y colocación.     | 3      | 167,00 € | 501,00 €   |



ÁREA DE MOVILIDAD  
AYUNTAMIENTO CIUDAD REAL

|    |  |     |          |            |
|----|--|-----|----------|------------|
| 6  | Ud. Columna de chapa de acero, sustentadora de señales luminosas, de 2,4m. De altura, incluyendo anclajes, pintada completa y colocada. Suministro, incluido accesorios. Montaje y colocación. | 5   | 211,77 € | 1.058,85 € |
| 7  | Ud. Soporte de aluminio 150/270mm. De saliente para la sujeción de señales luminosas, a su poste, como columna o báculo. Suministro, incluido accesorios. Montaje y colocación.                | 4   | 43,37 €  | 173,48 €   |
| 8  | Desmontaje Ud. Columna metálica de 6m. De altura y 4,5m. De saliente, tipo báculo.   | 1   | 57,42 €  | 57,42 €    |
| 9  | Montaje y colocación Ud. Columna metálica de 6m. De altura y 4,5m. De saliente, tipo báculo.   | 1   | 200,05 € | 200,05 €   |
| 10 | M.L. Conductor pvc 0,6/1kv 4x2,5mm. De sección incluido montaje en canalización subterránea.   | 150 | 2,46 €   | 369,00 €   |
| 11 | M.L. Conductor bicolor a/v 1x16mm. De sección incluido montaje en canalización subterránea.  | 60  | 2,06 €   | 123,60 €   |
|    | Suma   |     |          | 5.677,29 € |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Obra Civil</b>                                |  |  |  |
| <b>Ctra. Fuensanta - C./ Argamasilla de Alba</b> |  |  |  |
| <b>Ampliación de cruce Semafórico.</b>           |  |  |  |
| C/ Argamasilla de Alba                           |  |  |  |

|   |   |    |          |                   |
|---|---|----|----------|-------------------|
| 1 | Ud. Cimentación de báculo de 1x1 m. de hormigón, incluyendo excavación, materiales, mano de obra y pernos de anclaje.   | 1  | 150,00 € | 150,00 €          |
| 2 | Ud. Cimentación de columna de 0,5x0,5 m. de hormigón, incluyendo excavación, materiales, mano de obra y pernos de anclaje.  | 4  | 120,00 € | 480,00 €          |
| 3 | M.L. De canalización en acera de 0,40m. De ancho y 0,60m. De profundidad, con tubería de cloruro de polivinilo, tipo PVC 100-90 x 1,8. UNE 53112, incluidos levantados de toda clase de pavimentos, excavaciones en zanja, pozo o galería, cuna de arena, recibido de toda clase de juntas de tubo, terraplenado y apisonado. | 41 | 30,03 €  | 1.231,23 €        |
| 4 | M.L. Reposición de loseta hidráulica de 15x15cm. sobre capa de hormigón de 12cm. En zanja de acera de 0,40m. de ancho.  | 41 | 20,04 €  | 821,64 €          |
|   | Suma  |    |          | <b>2.682,87 €</b> |



ÁREA DE MOVILIDAD  
AYUNTAMIENTO CIUDAD REAL

|  |
|--|
| <b>Ctra. Fuensanta - C./ Argamasilla de Alba</b> |
| Ampliación de cruce Semafórico.                  |

Resumen Económico

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Suministro e Instalación | 5.677,29         |
| Obra civil               | 2.682,87         |
| Suma                     | <u>8.360,16</u>  |
| I.V.A. 21%               | <u>1.755,63</u>  |
| Importe Total            | <u>10.115,79</u> |

**2.- Ampliación de cruce semafórico en Ctra. De Puertollano con salida Bda. De los Rosales**

| <b>Suministro e Instalación</b>          |             |                     |        |       |
|--|-------------|---------------------|--------|-------|
| <b>Ctra. De Puertollano - C./ Adelfa</b> |             |                     |        |       |
| Ampliación de cruce Semafórico.          |             |                     |        |       |
| Cant.                                    | Descripción | Unidades<br>totales | Precio | Total |

|   |                            |   |          |          |
|---|----------------------------|---|----------|----------|
| 1 | Grupo regulador 220 v a.c. | 1 | 173,36 € | 173,36 € |
| 2 | Programación adicional     | 1 | 135,07 € | 135,07 € |



ÁREA DE MOVILIDAD  
AYUNTAMIENTO CIUDAD REAL

|    |  |     |          |          |
|----|--|-----|----------|----------|
| 3  | Ud. Semáforo de inyección de aluminio de 3 focos de 200 mm de diámetro con ópticas de diodos led Suministro, incluido accesorios. Montaje y colocación.  | 2   | 237,98 € | 475,96 € |
| 4  | Ud. Semáforo de inyección de aluminio de 2 focos de 100 mm de diámetro con ópticas de diodos led. Suministro, incluido accesorios. Montaje y colocación.                                       | 2   | 167,00 € | 334,00 € |
| 5  | Ud. Columna de chapa de acero, sustentadora de señales luminosas, de 2,4m. De altura, incluyendo anclajes, pintada completa y colocada. Suministro, incluido accesorios. Montaje y colocación. | 2   | 211,77 € | 423,54 € |
| 6  | Desmontaje Ud. Columna metálica de 6m. De altura y 4,5m. De saliente, tipo báculo.   | 1   | 57,42 €  | 57,42 €  |
| 7  | Montaje y colocación Ud. Columna metálica de 6m. De altura y 4,5m. De saliente, tipo báculo.   | 1   | 200,05 € | 200,05 € |
| 8  | M.L. Conductor pvc 0,6/1kv 4x2,5mm. De sección incluido montaje en canalización subterránea.   | 106 | 2,46 €   | 260,76 € |
| 9  | Ud. Detector de vehículos. Suministro, incluido accesorios, montaje y colocación   | 1   | 208,87 € | 208,87 € |
| 10 | Ud. Placa de hierro galvanizado para toma de tierra de 500x500 y 2mm. De espesor, cable hasta la embocadura de la arqueta. Suministro, incluido accesorios, montaje y colocación               | 2   | 37,56 €  | 75,12 €  |



ÁREA DE MOVILIDAD  
AYUNTAMIENTO CIUDAD REAL

|      |  |    |         |            |
|------|--|----|---------|------------|
| 11   | M.L. Conductor bicolor a/v 1x16mm. De sección incluido montaje en canalización subterránea.                | 12 | 2,06 €  | 24,72 €    |
| 12   | M.L. Conductor bicolor a/v 1x16mm. De sección incluido montaje en canalización subterránea.                | 12 | 2,06 €  | 24,72 €    |
| 13   | M.L. espira para lazo inductivo incluso sellado de la misma mediante producto asfáltico o resina especial. | 11 | 22,80 € | 250,80 €   |
| 14   | M.L. Cable telefónico armado y apantallado de pares 2  | 48 | 1,11 €  | 53,28 €    |
| Suma |  |    |         | 2.393,59 € |

| Obra Civil                        |             |                      |                  |       |
|-----------------------------------|-------------|----------------------|------------------|-------|
| Ctra. De Puertollano - C./ Adelfa |             |                      |                  |       |
| Ampliación de cruce Semafórico.   |             |                      |                  |       |
| Código                            | Descripción | Cantidad<br>Unidades | Unidad<br>Precio | Total |

|   |  |   |          |          |
|---|--|---|----------|----------|
| 1 | Ud. Cimentación de báculo de 1x1 m. de hormigón, incluyendo excavación, materiales, mano de obra y pernos de anclaje.      | 1 | 150,00 € | 150,00 € |
| 2 | Ud. Cimentación de columna de 0,5x0,5 m. de hormigón, incluyendo excavación, materiales, mano de obra y pernos de anclaje. | 1 | 120,00 € | 120,00 € |



ÁREA DE MOVILIDAD  
AYUNTAMIENTO CIUDAD REAL

|   |  |    |          |            |
|---|--|----|----------|------------|
| 3 | M.L. De canalización en acera de 0,40m. De ancho y 0,60m. De profundidad, con tubería de cloruro de polivinilo, tipo PVC 100-90 x 1,8. UNE 53112, incluidos levantados de toda clase de pavimentos, excavaciones en zanja, pozo o galería, cuna de arena, recibido de toda clase de juntas de tubo, terraplenado y apisonado.        | 35 | 30,03 €  | 1.051,05 € |
| 4 | M.L. Reposición de loseta hidráulica de 15x15cm. sobre capa de hormigón de 12cm. En zanja de acera de 0,40m. de ancho.   | 35 | 20,04 €  | 701,40 €   |
| 5 | Ud. Arqueta de ladrillo, con cerco y tapa metálica de 40x40 cm. Con drenaje y enlucido. Tapa y cerco a pie de obra. Construcción de arqueta de 40x40x60.   | 3  | 143,60 € | 430,80 €   |
| 6 | M.L. De canalización en tierra, con tubería de cloruro de polivinilo tipo PVC 100-90 X 1,8 UNE 53112, incluidas excavaciones en zanja, cuna de arena recibido de toda clase de juntas de tubos, erraplenado y apisonado.   | 54 | 11,46 €  | 618,84 €   |
| 7 | M.L. De canalización doble en calzada de 0,60m. De ancho y 0,80m. De profundidad, con tubería de cloruro de polivinilo, tipo PVC 100-90 x 1,8 UNE 53112, incluidos levantados de toda clase de pavimentos, excavaciones en zanja, pozo o galería, cuna de arena, recibido de toda clase de juntas de tubo, terraplenado y apisonado. | 12 | 64,91 €  | 778,92 €   |



ÁREA DE MOVILIDAD  
AYUNTAMIENTO CIUDAD REAL

|   |   |    |         |          |
|---|---|----|---------|----------|
| 8 | M.L. Reposición de pavimento en zanja en calzada de asfalto de 0,60m. De ancho y 0,80m. De profundidad. | 12 | 21,96 € | 263,52 € |
|---|---|----|---------|----------|

|      |  |  |  |                   |
|------|--|--|--|-------------------|
| Suma |  |  |  | <b>4.114,53 €</b> |
|------|--|--|--|-------------------|

Resumen Económico

|                          |  |  |  |                        |
|--------------------------|--|--|--|------------------------|
| Suministro e Instalación |  |  |  | 2.393,59               |
| Obra civil               |  |  |  | 4.114,53               |
| Suma                     |  |  |  | <u>6.508,12</u>        |
| I.V.A. 21%               |  |  |  | <u>1.366,71</u>        |
| Importe Total            |  |  |  | <u><b>7.874,83</b></u> |

**3.- Instalación de cámara de vigilancia del tráfico en la Ctra. De Porzuna con C/Oretana**

|   |            |          |            |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|---|------------|----------|------------|----------|-----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Suministro e Instalación</b>   |            |          |            |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
| Rotonda Ctra. De Porzuna con Calle Oretana  |            |          |            |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
| Instalación CCTV  |            |          |            |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>PROYECTO</td> <td>REVISIONES</td> <td>FECHA</td> <td>ELABORADO</td> <td>REVISADO</td> <td>APROBADO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |            | PROYECTO | REVISIONES | FECHA    | ELABORADO | REVISADO | APROBADO |  |  |  |  |  |  |
| PROYECTO  | REVISIONES | FECHA    | ELABORADO  | REVISADO | APROBADO  |          |          |  |  |  |  |  |  |
|   |            |          |            |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |

|   |   |   |            |            |
|---|---|---|------------|------------|
| 1 | Ud. Cámara color CCTV IP tipo DOMO DIANOCHE Suministro incluso accesorios Montaje y colocación. | 1 | 2.557,65 € | 2.557,65 € |
|---|---|---|------------|------------|





ÁREA DE MOVILIDAD  
AYUNTAMIENTO CIUDAD REAL

|   |  |    |            |                   |
|---|--|----|------------|-------------------|
| 2 | Ud. Licencia CCTV  | 1  | 178,50 €   | 178,50 €          |
| 3 | Ud. Antena 20Mbps. Pareja.<br>Suministro incluso accesorios.<br>Montaje.   | 1  | 2.657,60 € | 2.657,60 €        |
| 4 | Ud. Columna de acero<br>truncocónica de 15 metros para<br>cámara de CCTV. Suministro<br>incluso accesorios. Montaje y<br>colocación. | 1  | 2.327,33 € | 2.327,33 €        |
| 5 | Ud. Armario de control de cámara<br>con protecciones eléctricas<br>Suministro incluso accesorios<br>Montaje y colocación.            | 1  | 820,83 €   | 820,83 €          |
| 6 | M.L. Conductor pvc 0,6/1kv<br>2x2,5mm. De sección incluido<br>montaje en canalización<br>subterránea                                 | 86 | 2,24 €     | 192,64 €          |
| 7 | Ml. Cable UTP de 4 x 2 x 0,15,<br>incluso montaje.   | 20 | 1,19 €     | 23,80 €           |
| 8 | M.L. Conductor bicolor a/v<br>1x16mm. De sección incluido<br>montaje en canalización<br>subterránea.                                 | 10 | 2,06 €     | 20,60 €           |
|   | Suma   |    |            | <b>8.778,95 €</b> |



ÁREA DE MOVILIDAD  
AYUNTAMIENTO CIUDAD REAL

| Obra Civil                                 |             |          |        |       |
|--|-------------|----------|--------|-------|
| Rotonda Ctra. De Porzuna con Calle Oretana |             |          |        |       |
| CANTIDAD                                   | DESCRIPCIÓN | UNIDADES | PRECIO | TOTAL |

|   |   |   |          |          |
|---|---|---|----------|----------|
| 1 | Ud. Cimentación de columna de TV de 15 metros en HM-200 de 1,20 x 1,20 x 1,20 m.  | 1 | 325,04 € | 325,04 € |
| 3 | M.L. De canalización en acera de 0,40m. De ancho y 0,60m. De profundidad, con tubería de cloruro de polivinilo, tipo PVC 100-90 x 1,8. UNE 53112, incluidos levantados de toda clase de pavimentos, excavaciones en zanja, pozo o galería, cuna de arena, recibido de toda clase de juntas de tubo, terraplenado y apisonado. | 9 | 30,03 €  | 270,27 € |
| 4 | M.L. Reposición de loseta hidráulica de 15x15cm. sobre capa de hormigón de 12cm. En zanja de acera de 0,40m. de ancho.  | 9 | 20,04 €  | 180,36 € |
| 5 | Ud. Arqueta de ladrillo, con cerco y tapa metálica de 40x40 cm. Con drenaje y enlucido. Tapa y cerco a pie de obra. Construcción de arqueta de 40x40x60.  | 1 | 88,60 €  | 88,60 €  |

Suma

864,27 €



ÁREA DE MOVILIDAD  
AYUNTAMIENTO CIUDAD REAL

|   |  |
|---|--|
| <b>Rotonda Ctra. De Porzuna con Calle Oretana</b> |  |
| Instalación CCTV                                  |  |
| P. Total  |  |

Resumen Económico

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Suministro e Instalación | 8.778,95  |
| Obra civil               | 864,27    |
| Suma                     | 9.643,22  |
| I.V.A. 21%               | 2.025,08  |
| Importe Total            | 11.668,30 |

**4.- Instalación de cámara de vigilancia del tráfico en la Ctra. De Valdepeñas con Avda. de Leopoldo Calvo Sotelo**

| <b>Suministro e Instalación</b>                              |             |                     |        |       |
|--|-------------|---------------------|--------|-------|
| <b>Rotonda Ctra. De Valdepeñas con Leopoldo Calvo Sotelo</b> |             |                     |        |       |
| Instalación CCTV   |             |                     |        |       |
| Pos.   | Descripción | Unidades<br>totales | Precio | Total |

|   |   |   |            |            |
|---|---|---|------------|------------|
| 1 | Ud. Cámara color CCTV IP tipo DOMO DIANOCHE Suministro incluso accesorios Montaje y colocación. | 1 | 2.557,65 € | 2.557,65 € |
| 2 | Ud. Licencia CCTV   | 1 | 178,50 €   | 178,50 €   |



ÁREA DE MOVILIDAD  
AYUNTAMIENTO CIUDAD REAL

|   |  |     |            |            |
|---|--|-----|------------|------------|
| 3 | Ud. Antena 20Mbps. Pareja. Suministro incluso accesorios. Montaje.   | 1   | 2.657,60 € | 2.657,60 € |
| 4 | Ud. Columna de acero troncocónica de 15 metros para cámara de CCTV. Suministro incluso accesorios. Montaje y colocación. | 1   | 2.327,33 € | 2.327,33 € |
| 5 | Ud. Armario de control de cámara con protecciones eléctricas Suministro incluso accesorios Montaje y colocación.         | 1   | 820,83 €   | 820,83 €   |
| 6 | Conexión eléctrica instalada, incluyendo cuadro de protección con componentes totalmente terminado y funcionando.        | 1   | 150,00 €   | 150,00 €   |
| 1 | Ud. Armario de control de cámara con protecciones eléctricas Suministro incluso accesorios Montaje y colocación.         | 1   | 820,83 €   | 820,83 €   |
| 7 | M.L. Conductor pvc 0,6/1kv 2x2,5mm. De sección incluido montaje en canalización subterránea                              | 143 | 2,24 €     | 320,32 €   |
| 8 | Ml. Cable UTP de 4 x 2 x 0,15, incluso montaje.  | 20  | 1,19 €     | 23,80 €    |
| 9 | M.L. Conductor bicolor a/v 1x16mm. De sección incluido montaje en canalización subterránea.                              | 4   | 2,06 €     | 8,24 €     |
|   | Suma   |     |            | 9.865,10 € |



ÁREA DE MOVILIDAD  
AYUNTAMIENTO CIUDAD REAL

| Obra Civil  |   |          |          |            |
|---|---|----------|----------|------------|
| Rotonda Ctra. De Valdepeñas con Leopoldo Calvo Sotelo |   |          |          |            |
| Instalación CCTV                                      |   |          |          |            |
| CANT.   | DESCRIPCIÓN   | CANTIDAD | PRECIO   | SUBT.      |
| 1   | Ud. Cimentación de columna de TV de 15 metros en HM-200 de 1,20 x 1,20 x 1,20 m.  | 1        | 325,04 € | 325,04 €   |
| 2   | M.L. De canalización en acera de 0,40m. De ancho y 0,60m. De profundidad, con tubería de cloruro de polivinilo, tipo PVC 100-90 x 1,8. UNE 53112, incluidos levantados de toda clase de pavimentos, excavaciones en zanja, pozo o galería, cuna de arena, recibido de toda clase de juntas de tubo, terraplenado y apisonado. | 13       | 30,03 €  | 390,39 €   |
| 3   | M.L. Reposición de loseta hidráulica de 15x15cm. sobre capa de hormigón de 12cm. En zanja de acera de 0,40m. de ancho.  | 4        | 20,04 €  | 70,14 €    |
| 4   | M.L. De canalización en tierra, con tubería de cloruro de polivinilo tipo PVC 100-90 X 1,8 UNE 53112, incluidas excavaciones en zanja, cuna de arena recibido de toda clase de juntas de tubos, terraplenado y apisonado.   | 100      | 11,46 €  | 1.146,00 € |
| 5   | Ud. Arqueta de ladrillo, con cerco y tapa metálica de 40x40 cm. Con drenaje y enlucido. Tapa y cerco a pie de obra. Construcción de arqueta de 40x40x60.  | 5        | 88,60 €  | 443,00 €   |
|   | Suma  |          |          | 2.374,57 € |



ÁREA DE MOVILIDAD  
AYUNTAMIENTO CIUDAD REAL

## Rotonda Ctra. De Valdepeñas con Leopoldo Calvo Sotelo

### Instalación CCTV

#### Resumen Económico

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Suministro e Instalación | 9.865,10  |
| Obra civil               | 2.374,57  |
| Suma                     | 12.239,67 |
| I.V.A. 21%               | 2.570,33  |
| Importe Total            | 14.810,00 |

#### 5.- Suministro e instalación de antenas de comunicaciones en Ronda de Ciruela

##### SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANTENAS DE COMUNICACIONES PARA ENLAZAR CÁMARA RONDA DE CIRUELA CON QUIJOTE AZTECA

| Suministro e instalación |  |                     |            |            |
|--------------------------|--|---------------------|------------|------------|
| Pos.                     | Descripción  | Unidades<br>totales | Precio     | Total      |
| 1                        | 1 Ud. Antena 20Mbps. Pareja.<br>Suministro incluido accesorios.<br>Montaje.  | 1                   | 2.250,00 € | 2.250,00 € |
| 2                        | 1 Ml. Cable UTP<br>de 4 x 2 x 0,15, incluso<br>montaje.  | 80                  | 1,19 €     | 95,20 €    |
|                          | De canalización en tierra, con<br>tubería de cloruro de polivinilo tipo<br>PVC 100-90 X 1,8 UNE 53112,<br>incluidas excavaciones en zanja,<br>cuna de arena recibido de toda clase<br>de juntas de tubos, terraplenado y<br>apisonado. | 50                  | 11,46 €    | 573,00 €   |
|                          | Suma   |                     |            | 2.918,20 € |
|                          |  |                     | IVA 21%    | 612,82 €   |
|                          |  |                     | TOTAL      | 3.531,02   |



ÁREA DE MOVILIDAD  
AYUNTAMIENTO CIUDAD REAL

**RESUMEN DE COSTE TOTAL:**

- Resumen coste suministros: 29.060,13 €
- Resumen coste obra civil: 10.609,24 €

---

|          |             |
|----------|-------------|
| Subtotal | 39.669,37 € |
| IVA 21%  | 8.330,57 €  |

---


**TOTAL: 47.999,94 €**



ÁREA DE MOVILIDAD  
AYUNTAMIENTO CIUDAD REAL

**B) PLANOS:**

**1.- Ampliación de cruce semafórico en Ctra. De Fuensanta con calle Argamasilla de Alba.**

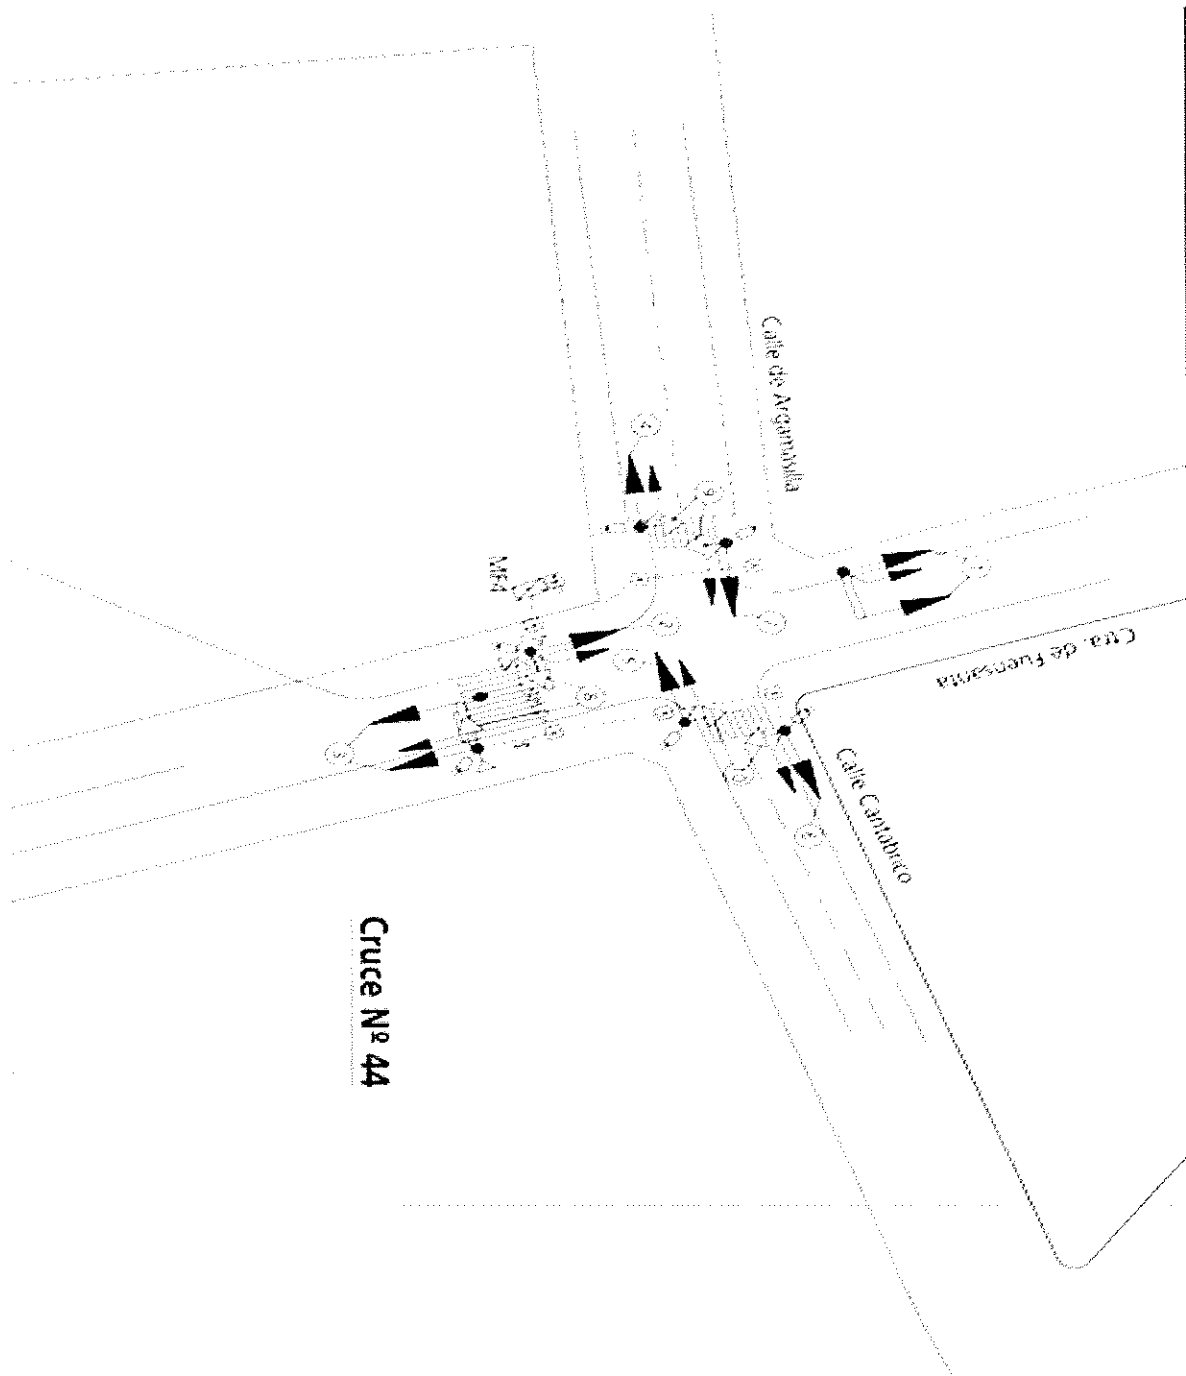






ÁREA DE MOVILIDAD  
AYUNTAMIENTO CIUDAD REAL


**2.- Ampliación de cruce semafórico en Ctra. De Puertollano con salida Bda. De los Rosales**

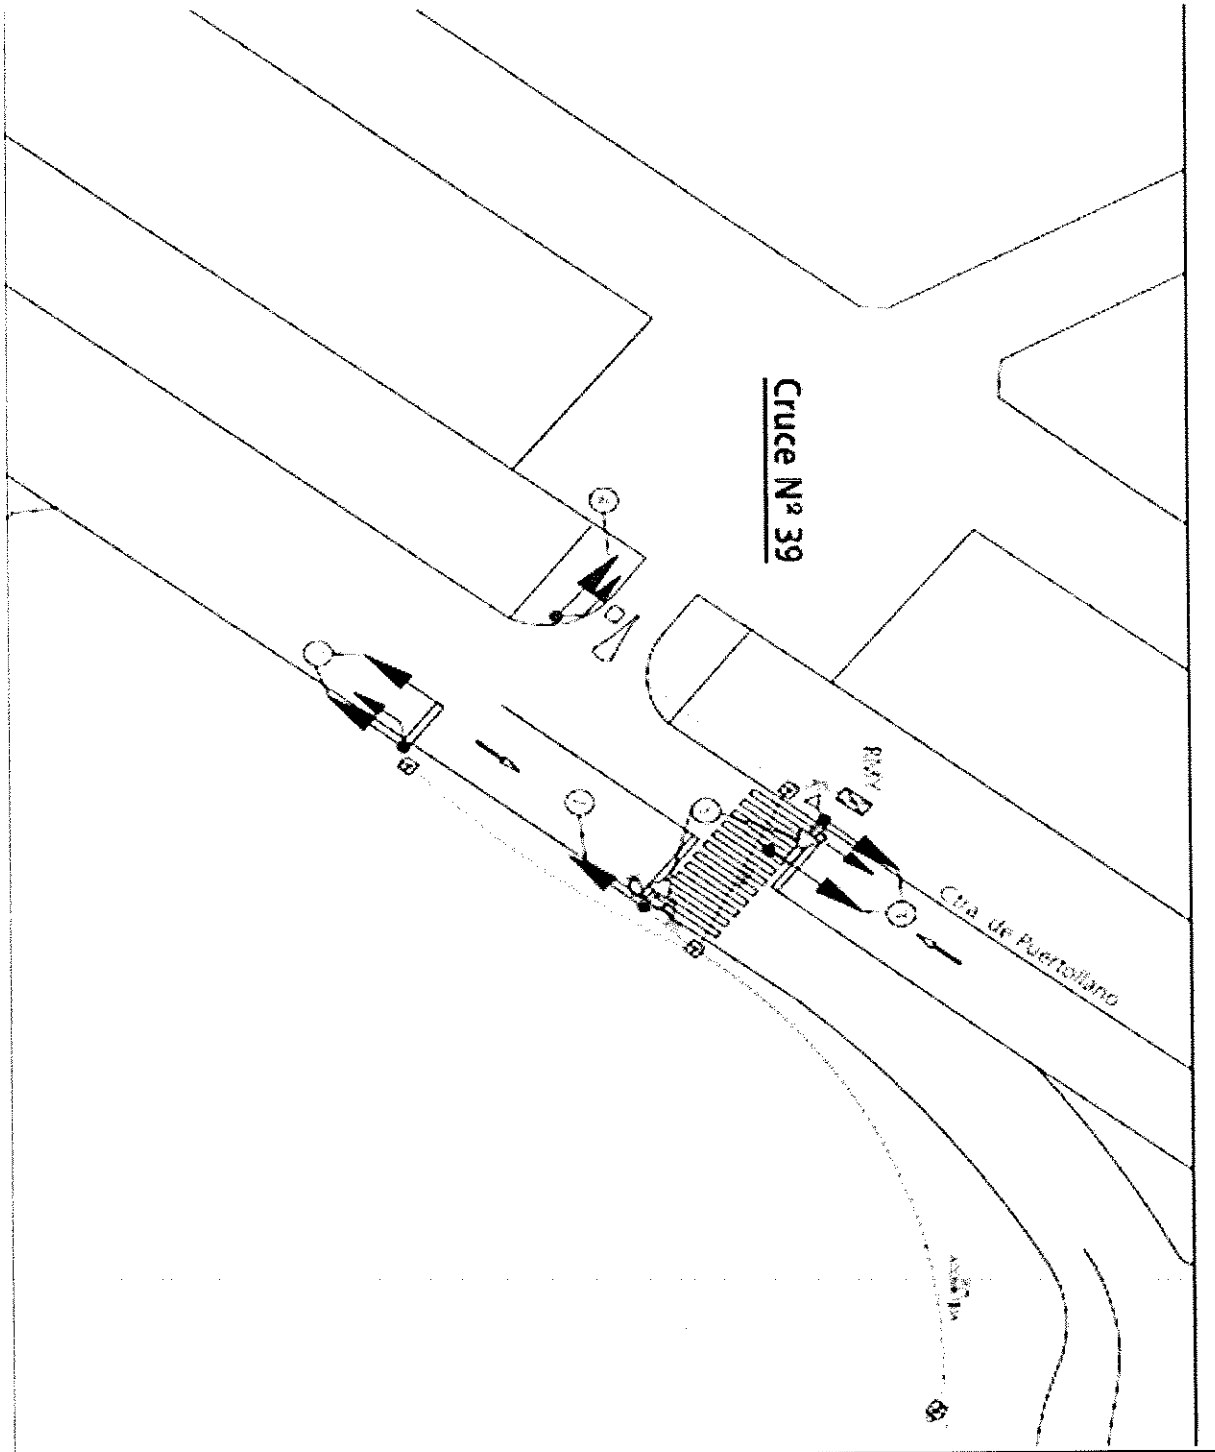



ÁREA DE MOVILIDAD  
AYUNTAMIENTO CIUDAD REAL


**3.- Instalación de cámara de vigilancia del tráfico en la Ctra. De Porzuna con C/Oretana**

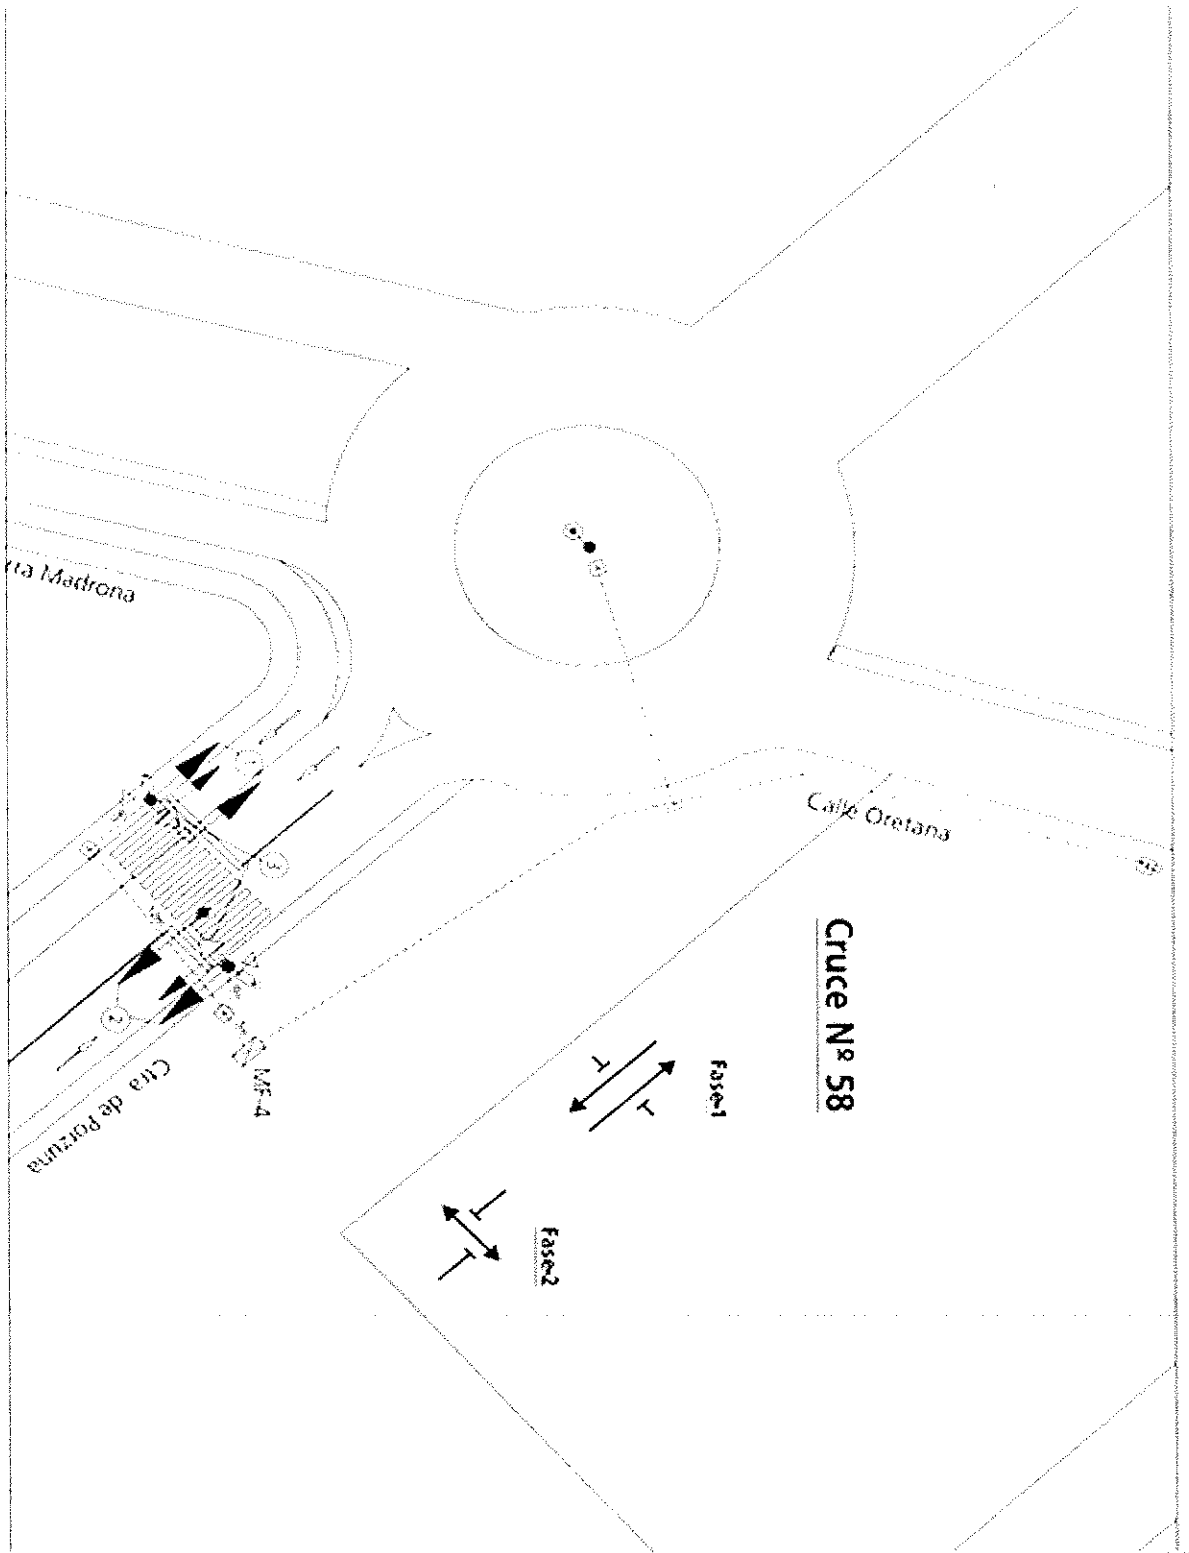



ÁREA DE MOVILIDAD  
AYUNTAMIENTO CIUDAD REAL

**4.- Instalación de cámara de vigilancia del tráfico en la Ctra. De Valdepeñas con Avda. de Leopoldo Calvo Sotelo**

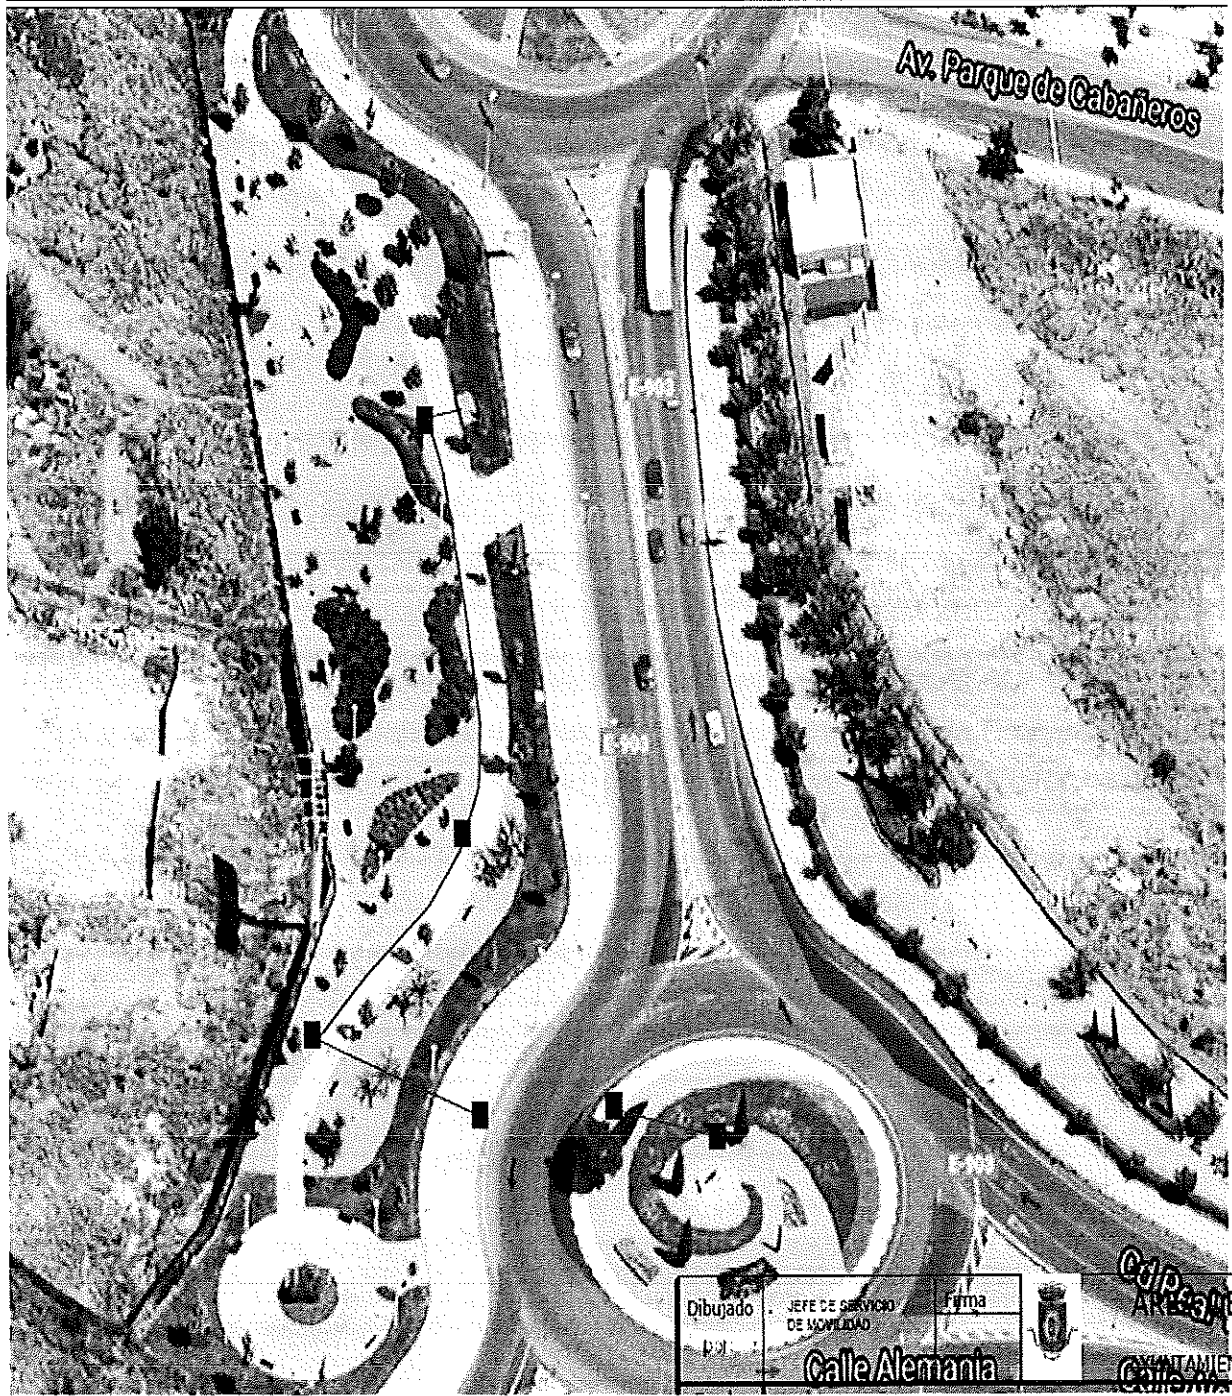



ÁREA DE MOVILIDAD  
AYUNTAMIENTO CIUDAD REAL

**C) PRESUPUESTO:**

El presupuesto base de licitación estimado para este Contrato asciende a la cantidad DE TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (39.669,37 €) sin IVA. El importe correspondiente al IVA (21%) asciende a la cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (8.330,77 €), lo que supone un total de **CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS Y NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (47.999,94 €)**.

Ciudad Real, 6 de abril de 2017

Fdo: Santiago Sánchez Crespo  
JEFE DE SERVICIO DEL ÁREA DE MOVILIDAD